Installationsanleitung Digital Input Deutsch

1

Diese Anleitung für eine Schnellinstallation gibt einen kurzen Überblick über die Installation eines Digital Input.
Lesen Sie jedoch bitte die Betriebsanleitung für die Sicherheitsanweisungen, zusätzliche Merkmale, optimale Leistung und viele Jahre an störungsfreiem Betrieb. Die Anleitung für den Digital Input ist erhältlich unter www.Mastervolt.com.

2

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen (Kapitel 2 der Betriebsanleitung).

Sicherheitshinweise und -maßnahmen

1. Installieren Sie den Schalter entsprechend der Anweisungen in der Betriebs- und Installationsanleitung.
2. Verwenden Sie Schalter niemals an Orten, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staubexplosion besteht.
3. Anschlüsse und Sicherheitsvorrichtungen müssen entsprechend den örtlich anwendbaren Vorschriften ausgeführt werden.

Mastervolt stellt sich nicht haftbar für:

- Schäden als Folge einer Verwendung der Schalter;
- Mögliche Fehler in der mitgelieferten Anleitung und die Folgen hiervon;
- Eine Verwendung, die nicht im Einklang mit dem Zweck des Produkts ist.

3

Überprüfen Sie den Lieferumfang.

Digital Input

Installations-
anleitung

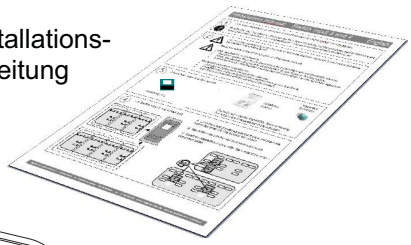



Kabel-
anschluss

MasterBus
Abschluss-
vorrichtung

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf, wenn ein Teil fehlt. Verwenden Sie den Digital Input nicht, wenn er beschädigt ist.

4

Schließen Sie die Kabel an

A. Verbinden Sie maximal 4 einfache Schalter mit den Kabeln.

B. Klicken Sie den Kabelanschluss in den Kontrastecker.

C. Montieren Sie das Gehäuse an die Wand oder DIN Schiene

D. Stecken sie die MasterBuskabel in die Anschlüsse wie gezeigt.

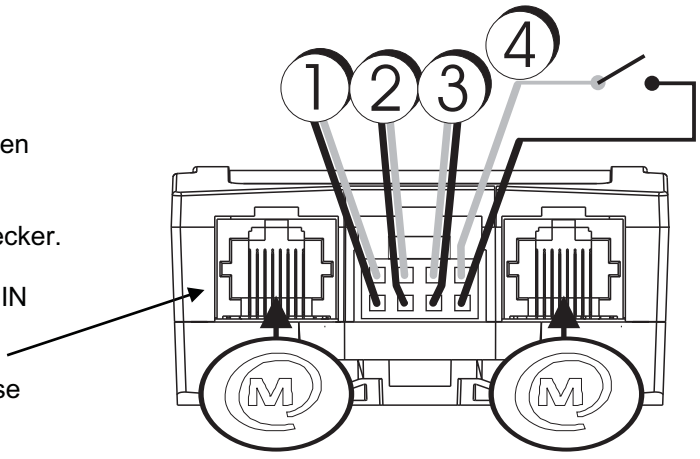

5 Konfigurieren Sie den Digital Input für die MasterBus-Kommunikation (siehe Betriebsanleitung für Ereignis-Konfiguration):

Variable	Beschreibung	Vorgabe	Bereich
Konfiguration am Schaltereingang			
Sprache	Spracheinstellung des Digital Input.	Englisch	10 Sprachen
Gerätename	Name Ihres Digital Input im MasterBus-System. Wenn Sie mehr als einen Digital Input haben, sollten Sie den Namen ändern.	DSI Digital	DSI + jeder beliebige Name mit maximal 12 Zeichen
Ergns gesperrt	Option zur Deaktivierung der Ereigniskonfiguration am Gerät. Nur durch den Installateur auszuführen (Login erforderlich).	Nicht gesperrt	Nicht gesperrt, gesperrt
Schalter X	Name von Schalter Nummer X, X = 1-4. Es ist vorteilhaft, die Schalter nach ihrer Anwendung zu benennen, zum Beispiel „SW Ankerlicht“ für den Ankerlicht-Schalter.	Schalter X	Jeder beliebige Name mit maximal 16 Zeichen

Spezifikationen	Digital Input
Artikelnummer	77030900
Anzahl der konfigurierbaren Ereignisse	63
Stromverbrauch	0.21 mA
IP-Faktor	IP 21
Gewicht	125 g einschließlich MasterBus Abschlussvorrichtung

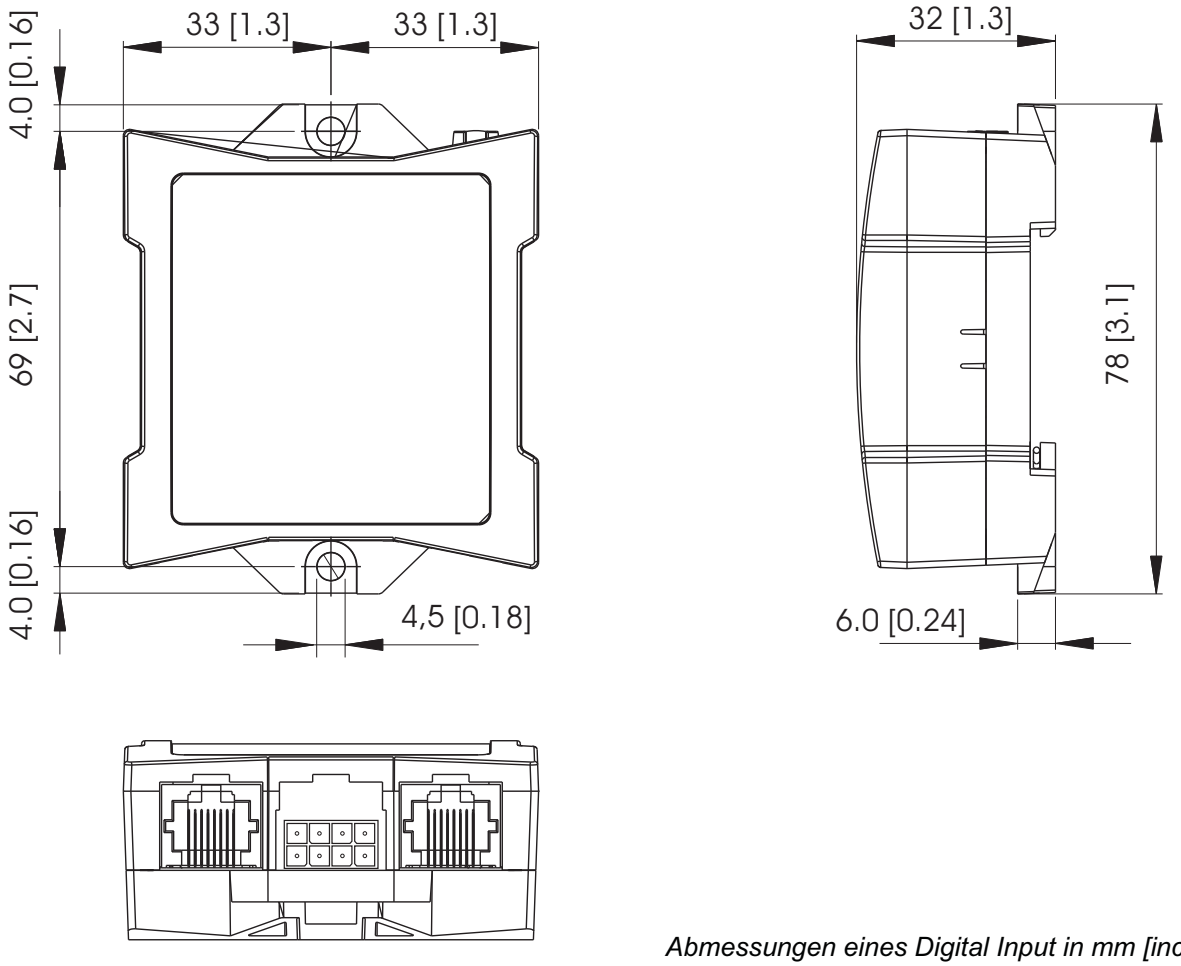

Abmessungen eines Digital Input in mm [inch]